

#SteckerBiker-Staufach Montageanleitung

Benötigtes Werkzeug:

- Torx-Schlüssel T15
- Torx-Schlüssel T25
- Kreuzschlitzschraubendreher

Schritt 1



Lösen der Schraube unter dem Windschild
(Windschild in obere Position bringen) (T25)

Schritt 2

Die „Hamsterbacken“ (seitlichen Staufachabdeckungen) entfernen (T25)



Schritt 3

Je 2 Schrauben in den seitlichen Staufächern entfernen (T25)



Schritt 4



Die Schrauben rechts und links neben dem Kombiinstrument entfernen (T25)

Schritt 5

Die vordere Verkleidung abnehmen (T25)




Schritt 6

Die seitlichen Schrauben der Tankatruppe entfernen (T25)



Schritt 7

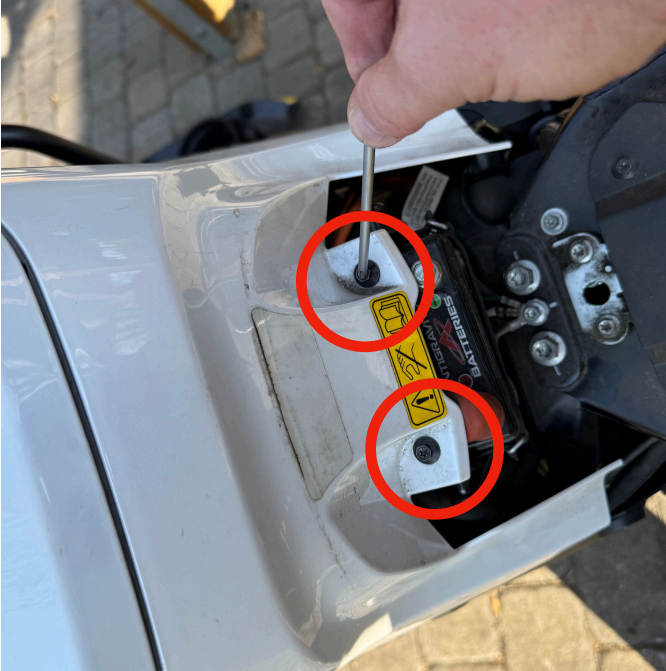

Sitzbank abnehmen und die Schrauben über der 12V-Batterie entfernen (T25)

Schritt 8

Die Verkleidungsschrauben unter dem Lenker entfernen (Kreuzschlitz)



Schritt 9



Die Kreuzschlitzschrauben rund um die Öffnung des Staufachs entfernen

Schritt 10

Die Tankatrappe abnehmen



Schritt 11



Abdeckklappe öffnen und Schrauben der USB-Anschlüsse entfernen (T15)

Schritt 12



Das alte Staufach herausnehmen

Schritt 13



Das neue Staufach einsetzen

Schritt 14



Den USB-Anschluss ins neue Staufach einsetzen und festschrauben (T15)

Schritte 15 bis 24

Absolviere die Schritte 10 bis 1 in umgekehrter Reihenfolge

Schritt 25

Fertig.